Jofemar

Máquina Expendedora



ESPLUS TOUCH

ESPLUS TOUCH AMB.V8
ESPLUS TOUCH R290 V8



ESPLUS TOUCH



ESPLUS TOUCH

COLOR

ESPLUS TOUCH V8


Una solución diseñada específicamente para mejorar la exposición de las marcas y la experiencia de compra. Nuestra ESPLUS TOUCH optimiza la exposición de productos incorporando una gran pantalla en sustitución de la ventana de productos. Un concepto avanzado para conectar con tus consumidores y multiplicar tus ventas. Una solución global adaptada a todos tus públicos y capaz de combinar la tecnología más eficiente con el estilo más lujoso y elegante del mercado para garantizar una experiencia única e inolvidable.

- **CIERRE ANTIVANDÁLICO DE PLETINA**
- **OPTIMIZACIÓN CAPACIDAD Y VOLUMEN**
- **J-SUITE**
- **ASCENSOR**
- **OPCIONES DE PUBLICIDAD**
- **FOTOCÉLULAS DE DETECCIÓN DE SALIDA DE PRODUCTO**
- **CONFIGURACIÓN SEGÚN NECESIDADES**
- **PANTALLA TÁCTIL**

Características principales

A ↑ G F

NOMBRE MÁQUINA	MEDIDA sin embalar	PESO	CONSUMO	ASCENSOR	GRUPO FRÍO	TECLADO	MÉTODO DE PAGO
ESPLUS TOUCH V8	1835 x 802 x 1081	438kg	230V/100W	Sí	No	Pantalla táctil 43"	Tarjetero bancario
ESPLUS TOUCH V8 R290	1835 x 802 x 1111	464kg	230V/440W	Sí	Sí	Pantalla táctil 43"	Tarjetero bancario
ESPLUS TOUCH BLUETEC V8	1835 x 802 x 1081	438kg	230V/100W	Sí	No	Pantalla táctil 43"	Tarjetero bancario
ESPLUS TOUCH BLUETEC V8 R290	1835 x 802 x 1111	464kg	230V/440W	Sí	Sí	Pantalla táctil 43"	Tarjetero bancario

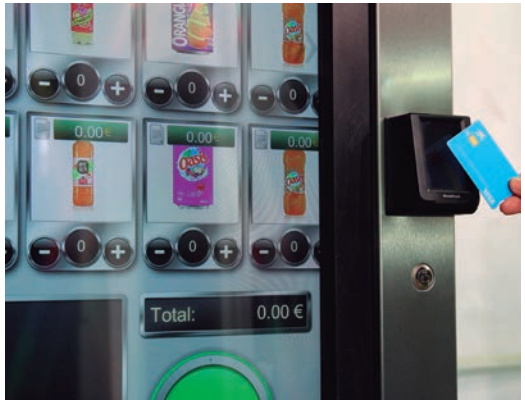

CARACTERÍSTICAS

- **Capacidad** hasta 8 bandejas de hasta 10 canales regulables en altura.
- **Temperatura** con o sin grupo de frío.
- Posibilidad de **programar** la **temperatura** y disponer de una **temperatura interior** de 4ºC hasta 25ºC.
- Funcionamiento en ambientes con un **65% de humedad máxima.**
- **Sistema multiventa**, capaz de entregar varios productos en una sola maniobra.
- Pantalla táctil de 43", que permite mostrar los productos y comprar a través de ella.
- **Detección de venta correcta** por medio de fotocélulas.
- **Autotest** continuo de funcionamiento.
- **Programación de fecha de caducidad** por número de selección o canal. Inhibe la venta de esos productos.
- Configuración flexible. **Facilidad de cambiar la posición de los canales y tabiques sin herramientas**.
- **Autoajuste** inteligente o manual de la **fuerza de empuje para cada canal**, adaptándose a las características de cada producto.
- **Ascensor de producto**, que permite una dispensación suave y sin golpes y un cajón de recogida de producto retroiluminado para una venta perfecta.
- **Sistema FIFO** (First in First out), que asegura la renovación continua de producto.



DISEÑO

Nuestras máquina ESPLUS TOUCH V8, gracias a su sistema de canales ajustables, tienen la **ventaja de adaptarse a cualquier tipo de producto**. Además, cuentan con tecnología de vanguardia y un elegante e innovador diseño, dando lugar a una máquina con alta capacidad y gran control del producto. Además incorporar una **pantalla de 43"** que ayuda a visualizar todos tus productos y dar una experiencia de usuario única y especial.

- Diseño elegante y robusto con hasta 3 acabados de puerta (blanco, negro y bluetec) y con opción de personalización con marca corporativa.
- Apta para ambientes con baja iluminación gracias a su iluminación LED en puerta de recogida de producto y pantalla táctil.
- Mueble con espuma aislante inyectada, lo que garantiza una perfecta refrigeración y el menor consumo energético.


OPCIONES

- Puede incorporar grupo de refrigeración.
- Hasta 4 posiciones de ascensor, dependiendo de la altura del producto.
- Máxima flexibilidad para extraer cualquier tipo de producto, mediante canales de empujador o canales de paletas.
- Configuración personalizada de bandejas y canales, ajustada al tipo de producto a dispensar.
- Personalización de la máquina con vinilos.
- **Kit calentador interno,** que mantiene la temperatura interior 35ºC por encima de la temperatura ambiente, siempre hasta un máximo de 25ºC.


PROGRAMACIÓN

- Consulta de toda la información contable y de estado de la máquina de forma remota desde J-Suite.
- Realizar cambios de productos y precios de forma remota desde J-Suite.
- Carga de imágenes de producto y videos publicitarios de forma remota desde J-Suite.
- Controla hasta 4 maquinas satelite.
- Recopilación y envío de datos del estado de la máquina al dispositivo controlador con objeto de inhibir la venta de producto caducados.
- Programación de precios desde el menú de venta, cambio de idioma, uniones de extractores, publicidad... desde la propia pantalla.

DIAGRAMA DE CAPACIDADES

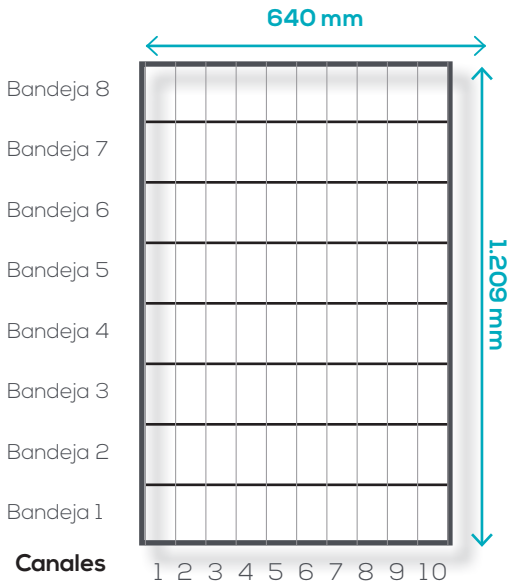

ANCHO BANDEJA

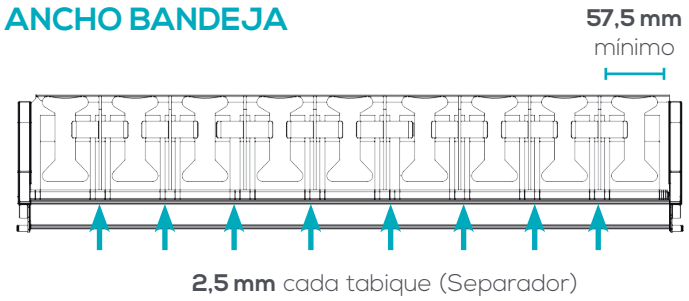

PROFUNDIDAD CANAL

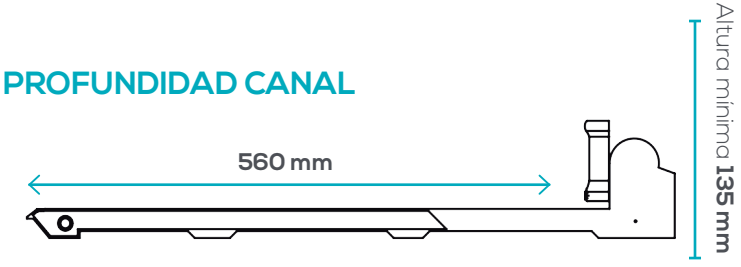


TABLA DE ALTURAS

Agujeros vistos	Distancia bandejas	Altura producto Empujador	Altura producto Paleta
8	135	94,5	76
10	162	121,5	103
12	189	148,5	130
14	216	175,5	157
16	243	202,5	184
18	270	229,5	211
20	297	256,5	238
22	324	283,5	265
24	351	310,5	292
26	378	337,5	319

Flexibilidad en bandeja entre 1 a 10 motores máximo.

TELEMETRÍA

jLINK jSUITE

Nuestro sistema electrónico **J-LINK** Jofemar, ofrece una gran variedad de funcionalidades a todas nuestras máquinas. Una de ellas es poder utilizar **J-SUITE**, nuestra solución integral y unificada para la gestión de máquinas que te permite un control total de la máquina desde cualquier parte del mundo.



VENTAJAS

- Compatibilidad en todas las máquinas Jofemar, puedes utilizar J-SUITE en todos nuestros productos.
- Control total de stock.
- Control a distancia de las máquinas desde tu ordenador, tablet o móvil.
- Compatible con otros sistemas de pago.
- Opción de tener tarjetero de circuito cerrado.
- Compatible con máquinas no Jofemar a través de protocolos estándar.
- Gestión de imágenes de productos y videos de espera de forma remota.

REDUCCIÓN DE GASTOS

CONTROL TOTAL DE STOCKS

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

AGILIDAD EN LA CONTABILIDAD

MEJORA DE LAS OPERACIONES

OPTIMIZACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MAYOR SEGURIDAD DE INFORMACIÓN



Innovación
tecnológica

Fiabilidad

Tecnología
100% Jofemar

Jofemar
CORPORACIÓN

Ctra. Marcilla km 2
31350 Peralta · Navarra · España

Tel. +34 948 75 12 12

Fax +34 948 75 04 20

nacional@jofemar.com

www.jofemar.com

VE-CT208ES001 0324