jofemar

Máquina expendedora



vision IRIS V8

VISION IRIS V8



VISION IRIS

Nuestra Vision Iris V8, gracias a su **aprovechamiento eficiente del espacio**, es la solución perfecta para la dispensación de productos. Cuenta con hasta 8 bandejas de hasta 10 canales y un cajón re recogida de producto de gran tamaño. El diseño modular y la polivalencia son sus mayores ventajas. Es posible conectar la máquina a un módulo de control o a otra máquina controladora, incrementando de forma significativa el número de canales y la capacidad de almacenamiento en un punto de venta para albergar cualquier tipo de producto.

FOTOCÉLULAS DE DETECCIÓN DE SALIDA DE PRODUCTO

OPTIMIZACIÓN, CAPACIDAD Y VOLUMEN

SISTEMA DE EXTRACCIÓN EASY FLEX

J-SUITE

Características principales

NOMBRE MÁQUINA	MEDIDA sin embalar	PESO	CONSUMO	ASCENSOR	GRUPO FRÍO	TECLADO	MÉTODO DE PAGO
VISION IRIS V8	1835x802x1009 mm	307 kg	230V / 30W	No	No	No	No



CARACTERÍSTICAS

- **Capacidad** hasta 8 bandejas de hasta 10 canales regulables en altura.
- **Detección de venta correcta** por medio de fotocélulas.
- Puerta de recogida de producto aligerada sin sistema de bloqueo.
- Cajón de recogida de producto con fondo regulable para adaptarse a todo tipo de productos y a altura ADA.
- **Autotest** continuo de funcionamiento.
- **Programación de fecha de caducidad** por número de selección o canal. Inhibe la venta de esos productos.
- Configuración flexible. **Facilidad de cambiar la posición de los canales y tabiques sin herramientas**.
- **Autoajuste** inteligente o manual de la **fuerza de empuje para cada canal**, adaptándose a las características de cada producto.
- **Puerta de** recogida de producto transparente que permiten al cliente tener una mejor visión del ciclo en entrega del producto.
- **Sistema multiventa**, capaz de entregar varios productos en una sola maniobra.
- **Sistema FIFO** (First in First out), que asegura la renovación continua de producto.



DISEÑO

La máquina VISION IRIS V8 destaca por su comodidad a la hora de recoger el producto gracias a su nuevo diseño en la puerta de recogida. Esta configuración facilita el proceso de extracción, ofreciendo una experiencia más fluida y accesible para el usuario.

- Diseño elegante y robusto con cuatro acabados diferentes para la puerta (blanco, negro, plata o Bluetec) y con **opción de personalización con marca corporativa**.
- **Puerta de recogida de producto aligerada construida en metacrilato transparente.**
- **Frontal transparente de 1.169 x 714 mm**, que nos permite una amplia visión de nuestro producto.
- Estructura modular en **mueble protegida contra la corrosión y el óxido**.
- Cajón de recogida de producto con fondo regulable para adaptarse a todo tipo de productos y a altura ADA.


OPCIONES

- Montaje de diferentes tipos de **cerraduras** según las necesidades del cliente.
- Patas sobreelevadas para cumplir la normativa ADA.


PROGRAMACIÓN

- **Control de la máquina** mediante un módulo de control o una máquina máster conectados a través de un puerto de comunicación RS485, ambos comandados por un dispositivo JSD, capaz de controlar simultáneamente cuatro máquinas vending o tres máquinas y cuatro módulos de taquillas con un total de ochenta compartimentos.

DIAGRAMA DE CAPACIDADES

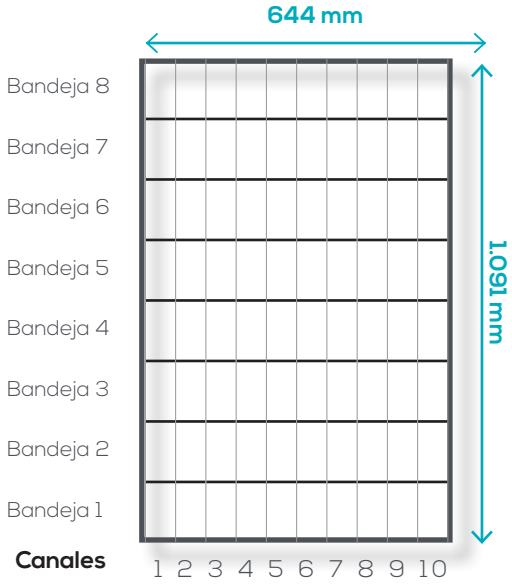

ANCHO BANDEJA

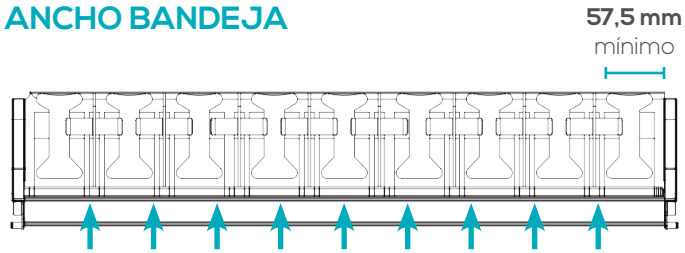

PROFUNDIDAD CANAL

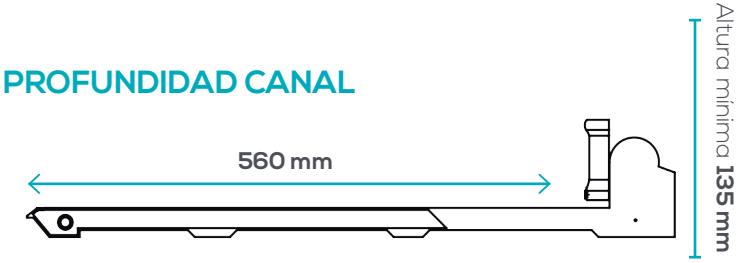


TABLA DE ALTURAS

Agujeros vistos	Distancia bandejas	Altura producto Empujador	Altura producto Paleta
8	135	94,5	76
10	162	121,5	103
12	189	148,5	130
14	216	175,5	157
16	243	202,5	184
18	270	229,5	211
20	297	256,5	238
22	324	283,5	265
24	351	310,5	292
26	378	337,5	319

Flexibilidad en bandeja entre 1 a 10 motores máximo.

TELEMETRÍA

jLINK jSUITE

Nuestro sistema electrónico **J-LINK** Jofemar, ofrece una gran variedad de funcionalidades a todas nuestras máquinas. Una de ellas es poder utilizar **J-SUITE**, nuestra solución integral y unificada para la gestión de máquinas que te permite un control total de la máquina desde cualquier parte del mundo.



VENTAJAS

- Compatibilidad en todas las máquinas Jofemar. Puedes utilizar J-SUITE en todos nuestros productos.
- Control total de stock.
- Envío de alertas técnicas y administrativas.
- Control a distancia de las máquinas desde tu ordenador, tablet o móvil.
- Compatible con otros sistemas de pago.
- Opción de tener tarjetero de circuito cerrado.
- Compatible con máquinas no Jofemar a través de protocolos estándar.
- Máxima seguridad en el almacenamiento de datos.
- Backups de datos diarios automáticos.
- Disponibilidad total en cualquier momento.
- Acceso a estadísticas de venta.

REDUCCIÓN DE GASTOS

CONTROL TOTAL DE STOCKS

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

AGILIDAD EN LA CONTABILIDAD

MEJORA DE LAS OPERACIONES

OPTIMIZACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MAYOR SEGURIDAD DE INFORMACIÓN



Innovación
tecnológica

Fiabilidad

Tecnología
100% Jofemar

Jofemar
CORPORACIÓN

Ctra. Marcilla km 2
31350 Peralta · Navarra · España

Tel. +34 948 75 12 12

Fax +34 948 75 04 20

nacional@jofemar.com

www.jofemar.com

VE-CT208ES001 1024