jofemar

Máquina expendedora




# vision SATELLITE

SATELLITE AMBIENT V8
SATELLITE R290 V8
SATELLITE REFRIG.V8




COLOR

# VISION SATELLITE V8

Vision Satellite es la solución ideal para ampliar la capacidad de dispensación de tu instalación de forma eficiente y versátil. Diseñada para funcionar como módulo complementario de las Vision V8 o Taos, el cual permite duplicar el número de selecciones disponibles manteniendo una integración perfecta y coherente. Su estructura modular facilita la adaptación a diferentes configuraciones y necesidades, optimizando el espacio y la experiencia de compra sin necesidad de sistemas de elevación.

**CIERRE ANTIVANDÁLICO DE PLETINA**

**OPTIMIZACIÓN, CAPACIDAD Y VOLUMEN**

**J-SUITE**

**MODULARIDAD CON DIFERENTES SATÉLITES**

**FOTOCÉLULAS DE DETECCIÓN DE SALIDA DE PRODUCTO**

**SISTEMA DE EXTRACCIÓN EASY FLEX**

**CONFIGURACIÓN SEGÚN NECESIDADES**

**LUCES DE BAJO CONSUMO**

## Características principales

A G D

| NOMBRE MÁQUINA | MEDIDA sin embalar | PESO | CONSUMO | ASCENSOR | GRUPO FRÍO | TECLADO | MÉTODO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SATELLITE AMBIENT V8 | 1835x802x952 | 304 | 230V / 30W | No | No | No | No |
| SATELLITE R290 V8 | 1835x802x981 | 325 | 230V / 380W | No | Sí | No | No |
| SATELLITE REFRIG.V8 | 1835x802x981 | 325 | 230V / 340W | No | Sí | No | No |

## CARACTERÍSTICAS




- **Capacidad** hasta 6 bandejas de hasta 10 canales y 2 bandejas ahasta 7 canales regulables en altura.
- **Detección de venta correcta** por medio de fotocélulas.
- **Autotest** continuo de funcionamiento.
- Grupo de frío en modelos SATELLITE R290 V8 y SATELLITE REFRIG.V8
- Funcionamiento en ambientes con un **65% de humedad máxima.**
- **Programación de fecha de caducidad** por número de selección o canal. Inhibe la venta de esos productos.
- Configuración flexible. **Facilidad de cambiar la posición de los canales y tabiques sin herramientas**.
- **Autoajuste** inteligente o manual de la **fuerza de empuje para cada canal**, adaptándose a las características de cada producto.
- **Sistema multiventa**, capaz de entregar varios productos en una sola maniobra.
- **Sistema FIFO** (First in First out), que asegura la renovación continua de producto.



## DISEÑO

Nuestras máquinas Vision Satellite V8, gracias a su sistema de canales ajustables, tienen la ventaja de adaptarse a cualquier tipo de producto. Además, cuentan con tecnología de vanguardia y un elegante e innovador diseño, dando lugar a una máquina con alta capacidad y gran control del producto.

- Diseño elegante y robusto con cuatro acabados diferentes para la puerta (blanco, negro, plata o Bluetec) y con **opción de personalización con marca corporativa**.
- **Cristal frontal de seguridad** aislado térmicamente con cámara de argón de 16mm de 1100x638 mm, que permite una amplia visión del producto y ofrece protección y gran capacidad aislante.
- **Iluminación LED del producto** en color blanco.
- Estructura modular en **mueble protegida contra la corrosión y el óxido**.




## OPCIONES

- Montaje de diferentes tipos de **cerraduras** según las necesidades del cliente.
- Instalación de protección de policarbonato para el cristal frontal.
- Puede incorporar **grupo de refrigeración**.
- **Kit calentador** interno capaz de mantener los productos en el interior de la máquina hasta 20°C por encima de la temperatura ambiente. Permite evitar la congelación accidental de los productos por causas ambientales externas y atemperar productos que así lo requieran siempre que no saturen de humedad el interior.


## PROGRAMACIÓN

- **Control de la máquina** mediante un módulo de control o una máquina máster conectados a través de un puerto de comunicación RS485, ambos comandados por un dispositivo JSD, capaz de controlar simultáneamente cuatro máquinas vending o tres máquinas y cuatro módulos de taquillas con un total de ochenta compartimentos.
- En SATELLITE R290 V8 y REFRIG.V8, posibilidad de programar la temperatura interior entre 2ºC y 25ºC a través de la máquina controladora o módulo de control.


## DIAGRAMA DE CAPACIDADES

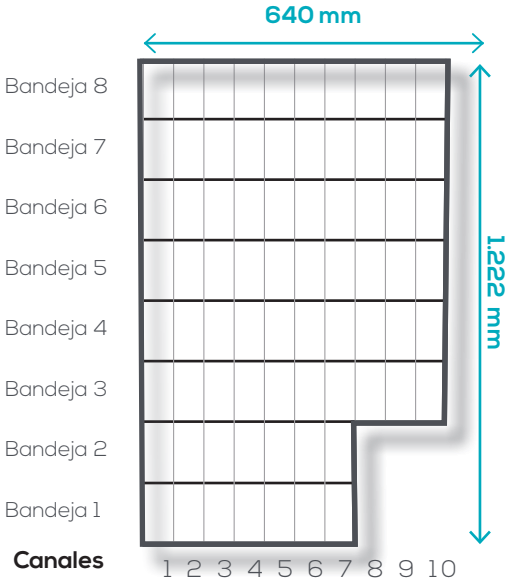


### ANCHO BANDEJA

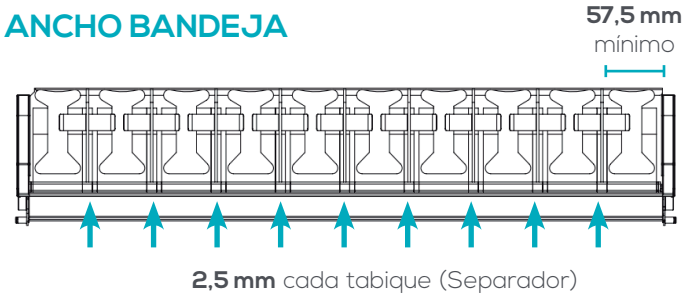


### PROFUNDIDAD CANAL

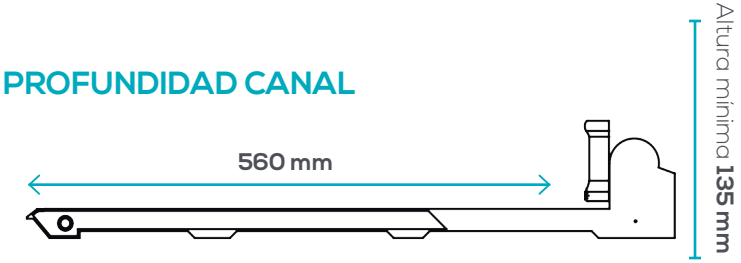


### TABLA DE ALTURAS

| Agujeros vistos | Distancia bandejas | Altura producto Empujador | Altura producto Paleta |
|---|---|---|---|
| 8 | 135 | 94,5 | 76 |
| 10 | 162 | 121,5 | 103 |
| 12 | 189 | 148,5 | 130 |
| 14 | 216 | 175,5 | 157 |
| 16 | 243 | 202,5 | 184 |
| 18 | 270 | 229,5 | 211 |
| 20 | 297 | 256,5 | 238 |
| 22 | 324 | 283,5 | 265 |
| 24 | 351 | 310,5 | 292 |
| 26 | 378 | 337,5 | 319 |

Flexibilidad en bandeja entre 1 a 7 en bandeja estrecha y de entre 1 a 10 en bandeja ancha.

# TELEMETRÍA

jLINK jSUITE

Nuestro sistema electrónico **J-LINK** Jofemar, ofrece una gran variedad de funcionalidades a todas nuestras máquinas. Una de ellas es poder utilizar **J-SUITE**, nuestra solución integral y unificada para la gestión de máquinas que te permite un control total de la máquina desde cualquier parte del mundo.



# VENTAJAS

- Compatibilidad en todas las máquinas Jofemar. Puedes utilizar J-SUITE en todos nuestros productos.
- Control total de stock.
- Envío de alertas técnicas y administrativas.
- Control a distancia de las máquinas desde tu ordenador, tablet o móvil.
- Compatible con otros sistemas de pago.
- Opción de tener tarjetero de circuito cerrado.
- Compatible con máquinas no Jofemar a través de protocolos estándar.
- Máxima seguridad en el almacenamiento de datos.
- Backups de datos diarios automáticos.
- Disponibilidad total en cualquier momento.
- Acceso a estadísticas de venta.

REDUCCIÓN DE GASTOS

CONTROL TOTAL DE STOCKS

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

AGILIDAD EN LA CONTABILIDAD

MEJORA DE LAS OPERACIONES

OPTIMIZACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MAYOR SEGURIDAD DE INFORMACIÓN



**Innovación**
tecnológica

**Fiabilidad**

**Tecnología**
100% Jofemar

Jofemar
CORPORACIÓN

Ctra. Marcilla km 2
31350 Peralta · Navarra · España

Tel. +34 948 75 12 12

Fax +34 948 75 04 20

nacional@jofemar.com

www.jofemar.com

VE-CT208ES001 1024